



造纸喷嘴系列 Paper industry

钢铁喷嘴系列 Iron & steel industry





P1070




基本特性

- 材质: 不锈钢(ss) 黄铜(BRASS)
- 特点: 用于纸边的切割, 精准, 干净;
液柱流, 能够承受高达140bar的压力;
喷头材质有多种选择, 316不锈钢、红宝石芯、钨合金、陶瓷等。

应用范围

- 网部长网高压摆动清洗
- 压榨部毛毯高压摆动清洗
- 盲孔辊清洗
- 沟纹辊清洗等。

基本尺寸

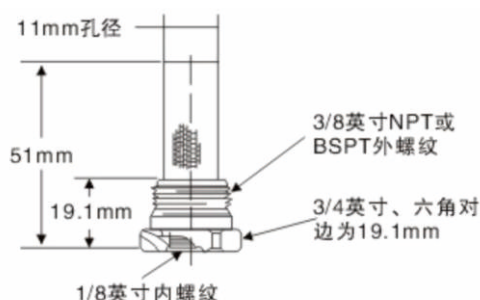

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴形号	序列号	孔径 (mm)	流量(升/分)									
			7巴	10巴	20巴	30巴	40巴	50巴	60巴	70巴	100巴	138巴
P1070	15	0.38	0.17	0.21	0.29	0.36	0.41	0.46	0.5	0.54	0.65	0.76
P1070	20	0.51	0.31	0.36	0.52	0.63	0.73	0.82	0.89	0.96	1.2	1.4
P1070	25	0.64	0.48	0.57	0.81	0.99	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1
P1070	30	0.76	0.69	0.82	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.6	3.1
P1070	35	0.89	0.93	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.5	4.2
P1070	40	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.6	5.4
P1070	45	1.1	1.5	1.9	2.6	3.2	3.7	4.1	4.5	4.9	5.8	6.9
P1070	50	1.3	1.9	2.3	3.2	4	4.6	5.1	5.6	6	7.2	8.5
P1070	60	1.5	2.8	3.3	4.6	5.7	6.6	7.3	8	8.7	10.4	12.2

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系!

订购信息

喷嘴主体			喷头		
1/4 - P1070	- SS	+	RUS	- 20	
螺纹	喷嘴	材质	喷头	流量	
尺寸	型号	代码	材质	代码	

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。



PN2070-SS



普通不锈钢型

PN2070-RUS



标准型红宝石嵌体

PN2070-SIS



标准型陶瓷嵌体

PN2071-SS



加长型普通不锈钢型

PN2071-RUS



加长型红宝石嵌体

PN2071-SIS



加长型陶瓷嵌体

基本特性

- 材质: 不锈钢 (SS)。
- 特点: 高打击力清洗, 用于毛毡、纺织品、沟纹辊、盲孔辊和真空辊的清洗等。可以配合往返摆动式喷淋杆使用, 且能与其他针形喷嘴互换。喷头材质多种选择, 不锈钢、红宝石芯、陶瓷芯等。

应用范围

- 网部长网高压摆动清洗
- 压榨部毛毡高压摆动清洗
- 盲孔辊清洗
- 沟纹辊清洗

订购信息

喷嘴主体			+	喷头		
1/4 - P2070	- SS			RUS	- 1P	
螺纹	喷嘴	材质		喷头	流量	
尺寸	型号	代码		材质	代码	

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。

高压针形

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴型号						流量 代码	孔径 (mm)	流量(升/分)							
PN2070			PN2071					3巴	5巴	7巴	15巴	30巴	40巴	50巴	60巴
材质			材质												
316SS	SIS	RUS	316SS	SIS	RUS										
●	●	●	●	●	●	1P	0.8	0.54	0.7	0.83	1.22	1.73	2	2.23	2.45
●						2P	0.84	0.62	0.81	0.95	1.4	2	2.4	2.7	2.9
●	●	●	●	●	●	3P	0.9	0.6	0.89	1.05	1.55	2.19	2.53	2.83	2.1
●	●	●	●	●	●	4P	1	0.85	1.1	1.3	1.91	2.7	3.21	3.49	3.83
●						5P	1.02	0.89	1.1	1.4	2	2.8	3.2	3.6	3.9
●	●	●	●	●	●	6P	1.2	1.23	1.59	1.88	2.75	3.9	4.5	5.03	5.51
●						7P	1.4	1.6	2.1	2.4	3.6	5	5.8	6.5	7
●	●	●	●	●	●	8P	1.5	1.92	2.48	2.94	4.3	6.09	7.03	7.86	8.61
●						9P	1.78	2.7	3.5	4.2	6.1	8.8	10	11	13
●	●	●	●	●	●	10P	1.8	2.77	3.58	4.23	6.2	8.77	10.1	11.3	12.4
●	●	●	●	●	●	11P	2	3.42	4.42	5.23	7.66	10.8	2.5	13.9	15.3
●						12P	2.39	4.5	5.9	7	10	15	18	20	22
●						13P	3.18	7.3	9.6	11	17	25	30	33	37

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!



PN3070-SS



不锈钢一体型

PN3070-RUS/SIS



镶陶瓷、红宝石芯型

PNH3071-RUS



镶红宝石芯、垫片一体型

PN3071-RUS



镶红宝石芯型

基本特性

- 角度: 0° (一柱流)
- 材质: 不锈钢(SS)
- 特点: 薄片高压式针形喷嘴, 适用于盲孔辊清洗、沟纹辊清洗等。

订购信息

PN3070	-	SS	-	00004
喷嘴型号		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母“N”。

PN3070-SS 不锈钢一体型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴形号	孔径 (mm)	流量(升/分)					喷射角度 4巴
		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴	
PN3070-SS-00004	0.3	0.11	0.16	0.24	0.41	0.68	0°
PN3070-SS-00007	0.4	0.2	0.28	0.42	0.71	1.2	
PN3070-SS-00009	0.5	0.25	0.36	0.54	0.92	1.5	
PN3070-SS-0001	0.6	0.36	0.51	0.78	1.3	2.2	
PN3070-SS-0002	1	0.64	0.91	1.4	2.3	3.9	
PN3070-SS-0003	1.2	0.92	1.3	2	3.4	5.6	
PN3070-SS-0004	1.5	1.2	1.7	2.6	4.4	7.3	
PN3070-SS-0008	1.9	2.2	3.1	4.8	8.1	13.4	
PN3070-SS-0012	2.4	3.5	4.9	7.5	12.6	21	
PN3070-SS-0020	3.2	5.5	7.8	11.9	20	33	

PN3070-SIS 镶陶瓷芯型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴形号	孔径 (mm)	流量(升/分)					喷射角度 4巴
		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴	
PN3070-SIS-00005	0.5	0.14	0.20	0.31	0.52	0.86	0°
PN3070-SIS-00008	0.64	0.22	0.31	0.45	0.81	1.34	
PN3070-SIS-00010	0.76	0.32	0.45	0.69	1.16	1.93	
PN3070-SIS-00015	0.9	0.43	0.61	0.94	1.58	2.62	
PN3070-SIS-00020	1.0	0.56	0.80	1.22	2.06	3.42	
PN3070-SIS-00025	1.1	0.72	1.01	1.54	2.61	4.33	
PN3070-SIS-00030	1.3	0.88	1.25	1.91	3.22	5.34	
PN3070-SSCER-00045	1.5	1.27	1.80	2.75	4.64	7.7	

PN3070-RUS 镶红宝石芯型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴形号	英寸
PN3070-RUS-00003	0.015"(0.38mm)
PN3070-RUS-00005	0.020"(0.51mm)
PN3070-RUS-00008	0.025"(0.64mm)
PN3070-RUS-00011	0.030"(0.76mm)
PN3070-RUS-00015	0.035"(0.89mm)
PN3070-RUS-00020	0.040"(1.02mm)
PN3070-RUS-00025	0.045"(1.14mm)

PNH3071-RUS 镶红宝石嵌芯型

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷嘴形号	英寸
PNH3071-RUS-00003	0.015"(0.38mm)
PNH3071-RUS-00005	0.020"(0.51mm)
PNH3071-RUS-00008	0.025"(0.64mm)
PNH3071-RUS-00011	0.030"(0.76mm)
PNH3071-RUS-00015	0.035"(0.89mm)
PNH3071-RUS-00020	0.040"(1.02mm)
PNH3071-RUS-00025	0.055"(1.14mm)

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系!



PC1080



基本特性

- 喷射角度: 0° (液柱流) - 75°
- 材质: 不锈钢 (SS)。
- 特点: 用于低压扇形清洗, 刮刀式吸水 and 润滑。
适用于空间限制较强。
喷淋杆与网面高度较小时使用。

订购信息

PC1080 - SS - 60 - 02
| | | |
喷嘴型号 材质代码 喷射角度 流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母“N”。

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。


喷嘴型号				孔径 (mm)	流量(升/分)				
0°	30°	60°	75°		1.5巴	3巴	7巴	20巴	55巴
0002	-	6002	7502	1.0	0.64	0.91	1.4	2.3	3.9
0003	-	6003	7503	1.2	0.92	1.3	2.0	3.4	5.6
0004	-	6004	7504	1.5	1.2	1.7	2.6	4.4	7.3
0006	-	6006	7506	1.8	1.7	2.4	3.7	6.2	10.3
0008	-	6008	7508	2.0	2.2	3.1	4.8	8.1	13.4
0010	-	6010	7510	2.2	2.8	4.0	6.2	10.4	17.2
-	3012	6012	7512	2.5	3.5	4.9	7.5	12.6	21
-	3016	6016	7516	2.8	4.5	6.3	9.7	16.4	27
-	3020	6020	7520	3.0	5.5	7.8	11.9	20	33
-	3025	6025	7525	3.5	7.2	10.1	15.5	26	43
-	3031	6031	7531	4.0	8.8	12.4	18.9	32	53
-	3040	6040	7541	4.5	11.3	15.9	24	41	68
-	3049	6049	7549	5.0	13.7	19.4	30	50	83
-	3078	6078	7578	6.0	22	31	48	81	133
-	3099	6099	7599	7.0	28	39	60	101	167
-	30124	60124	75124	8.0	35	49	75	126	210

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!

高压
针形

扇形喷嘴

PC2080

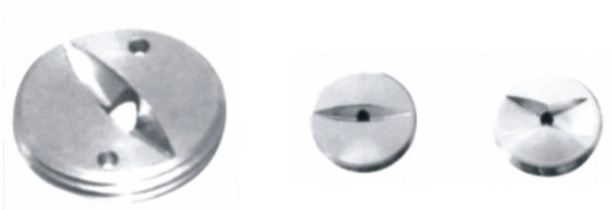

扇型喷嘴

喷嘴正面


喷嘴反面

基本特性

- 喷射角度: 25° - 90°
- 材质: 不锈钢 (SS)。
- 特点: 用于低压扇形清洗, 刮刀式吸水 and 润滑;
适用于空间限制较强;
喷淋杆与网面高度较小时使用。



PC3080



基本特性

- 喷射角度: 0° (液柱流) - 130°
- 材质: 不锈钢 (SS)
- 特点: 喷嘴阻塞时, 能自动增加压力, 促使口径放大, 排出异物。
扇形喷雾效果, 喷嘴轴心与主体轴心一致, 便于安装。
用于造纸工具清洗、钢板冷却、水处理和涂装前处理。

应用范围

- 造纸工具清洗
- 钢板冷却
- 水处理
- 涂装前处理

订购信息

PC3080 - 316SS - 15 - 06

喷嘴型号 材质代码 喷射角度 流量代码


如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷流角度 (2.8巴时)	孔径 (mm)	流量(升/分)													
		1.5巴	2巴	2.5巴	3巴	3.5巴	4巴	4.5巴	5巴	5.5巴	6巴	7巴	8巴	9巴	15巴
0°	00012	0.034	0.039	0.043	0.047	0.051	0.055	0.058	0.061	0.064	0.067	0.072	0.077	0.086	0.11
	00026	0.073	0.084	0.094	0.10	0.11	0.12	0.125	0.13	0.14	0.15	0.16	0.17	0.19	0.23
	00053	0.15	0.17	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26	0.27	0.28	0.30	0.32	0.34	0.38	0.47
	00007	0.20	0.23	0.25	0.28	0.30	0.32	0.34	0.36	0.37	0.39	0.42	0.45	0.50	0.62
	0001	0.28	0.32	0.36	0.39	0.43	0.46	0.48	0.51	0.53	0.56	0.60	0.64	0.72	0.88
	00017	0.47	0.55	0.61	0.67	0.72	0.77	0.82	0.87	0.91	0.95	1.0	1.1	1.2	1.5
	0002	0.56	0.64	0.72	0.79	0.85	0.91	0.97	1.0	1.07	1.1	1.2	1.3	1.4	1.8
	00025	0.70	0.81	0.90	0.99	1.0	1.1	1.2	1.3	1.34	1.4	1.5	1.6	1.8	2.2
	00032	0.89	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.55	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.3	2.8
	00043	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.6	2.8	3.1	3.8
	0005	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	4.4
	0006	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9	4.3	5.3
15°	0008	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	4.8	5.2	5.8	7.1
	0010	2.8	3.2	3.6	3.9	4.3	4.6	4.8	5.1	5.3	5.6	6.0	6.4	7.2	8.8
	1506	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.3	3.6	3.9	4.3	5.3
	3005	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	4.4
30°	3013	3.6	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.6	6.9	7.3	7.8	8.4	9.4	11.5
	3014	3.9	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.4	9.0	10.1	12.4
	3040	11.2	12.9	14.4	15.8	17.1	18.2	19.3	20	21	22	24	26	29	35
	4012	3.3	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.8	6.1	6.4	6.7	7.2	7.7	8.6	10.6
40°	4013	3.6	4.2	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.6	6.9	7.3	7.8	8.4	9.4	11.5
	4014	3.9	4.5	5.0	5.5	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.4	9.0	10.1	12.4
	4020	5.6	6.4	7.2	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	10.7	11.2	12.1	12.6	14.4	17.7
	4032	8.9	10.3	11.5	12.6	13.6	14.6	15.5	16.3	17.1	17.9	19.3	20.3	23	28
	4045	12.6	14.5	16.2	17.8	19.2	21	22	23	24	25	27	29	32	40
	4516	4.5	5.2	5.8	6.3	6.8	7.3	7.7	8.2	8.6	8.9	9.6	10.3	11.5	14.1
45°	4525	7.0	8.1	9.0	9.9	10.7	11.4	12.1	12.7	13.4	14.0	15.1	16.1	18.0	22
	4542	11.7	13.5	15.1	16.6	17.9	19.1	20	21	22	23	25	27	30	37
	5032	8.9	10.3	11.5	12.6	13.6	14.6	15.5	16.3	17.1	17.9	19.3	20.3	23	28
50°	6016	4.5	5.2	5.8	6.3	6.8	7.3	7.7	8.2	8.6	8.9	9.6	10.3	11.5	14.1
	6031	8.7	10.0	11.2	12.2	13.2	14.1	15.0	15.8	16.6	17.3	18.7	19.7	22	27
	6038	10.6	12.2	13.7	15.0	16.2	17.3	18.4	19.4	20	21	23	25	27	34
60°	8003	0.84	0.97	1.1	1.2	1.3	1.4	1.45	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.2	2.6
	8003	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.6	4.4
	8011	3.1	3.5	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.6	7.1	7.9	9.7
	8019	5.3	6.1	6.8	7.5	8.1	8.7	9.2	9.7	10.2	10.6	11.5	12.2	13.7	16.8
	8030	8.4	9.7	10.8	11.8	12.8	13.7	14.5	15.3	16.0	16.7	18.1	19.3	22	26
	8036	10.0	11.6	13.0	14.2	15.3	16.4	17.4	18.3	19.2	20	22	23	26	32
	8046	12.8	14.8	16.6	18.2	19.6	21	22	23	25	26	28	30	33	41
80°	10011	3.1	3.5	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.6	7.1	7.9	9.7
	10020	5.6	6.4	7.2	7.9	8.5	9.1	9.7	10.2	10.7	11.2	12.1	12.6	14.4	17.7
100°	12008	2.2	2.6	2.9	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	4.8	5.2	5.8	7.1
120°	13016	4.5	5.2	5.8	6.3	6.8	7.3	7.7	8.2	8.6	8.9	9.6	10.3	11.5	14.1

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!

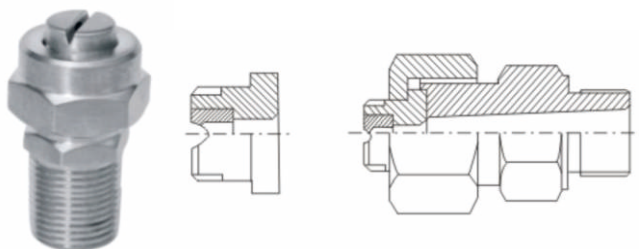

GPZB0~GPZB1

基本特性

- 一般高压除磷喷嘴，外形长度较短，接口为螺纹，扇形喷射方位可调。适用于经常改变喷嘴方向的场合。
- GPZB0 可通过对喷头的旋转方向控制实现其喷射方位的调节。GPZB1 喷射方向则由被连接件调节控制。



基本参数

BGZB0 系列		BGZB1 系列	
国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号
GPZB0-240-27	KCT0425	GPZB1-240-27	KCH0425
GPZB0-300-27	KCT0525	GPZB1-300-27	KCH0525
GPZB0-300-43	KCT0540	GPZB1-300-43	KCH0540
GPZB0-360-27	KCT0625	GPZB1-360-27	KCH0625
GPZB0-360-30	KCT0628	GPZB1-360-30	KCH0628
GPZB0-360-35	KCT0632	GPZB1-360-35	KCH0632
GPZB0-453-27	KCT0825	GPZB1-453-27	KCH0825
GPZB0-453-33	KCT0830	GPZB1-453-33	KCH0830
GPZB0-453-35	KCT0832	GPZB1-453-35	KCH0832
GPZB0-453-43	KCT0840	GPZB1-453-43	KCH0840
GPZB0-600-25	KCT1023	GPZB1-600-25	KCH1023
GPZB0-667-27	KCT1125	GPZB1-667-27	KCH1125
GPZB0-667-33	KCT1130	GPZB1-667-33	KCH1130
GPZB0-667-35	KCT1132	GPZB1-667-35	KCH1132
GPZB0-667-37	KCT1134	GPZB1-667-37	KCH1134
GPZB0-667-43	KCT1140	GPZB1-667-43	KCH1140
GPZB0-775-25	KCT1323	GPZB1-775-25	KCH1323
GPZB0-775-35	KCT1332	GPZB1-775-35	KCH1332
GPZB0-905-27	KCT1525	GPZB1-905-27	KCH1525
GPZB0-905-33	KCT1530	GPZB1-905-33	KCH1530
GPZB0-905-35	KCT1532	GPZB1-905-35	KCH1532
GPZB0-905-37	KCT1534	GPZB1-905-37	KCH1534
GPZB0-905-40	KCT1537	GPZB1-905-40	KCH1537
GPZB0-905-43	KCT1540	GPZB1-905-43	KCH1540
GPZB0-950-25	KCT1623	GPZB1-950-25	KCH1623
GPZB0-1080-27	KCT1825	GPZB1-1080-27	KCH1825
GPZB0-1080-33	KCT1830	GPZB1-1080-33	KCH1830
GPZB0-1130-27	KCT1925	GPZB1-1130-27	KCH1925
GPZB0-1130-35	KCT1932	GPZB1-1130-35	KCH1932
GPZB0-1130-39	KCT1936	GPZB1-1130-39	KCH1936
GPZB0-1130-43	KCT1940	GPZB1-1130-43	KCH1940
GPZB0-1360-27	KCT2325	GPZB1-1360-27	KCH2325
GPZB0-1360-35	KCT2332	GPZB1-1360-35	KCH2332
GPZB0-1540-35	KCT2632	GPZB1-1540-35	KCH2632
GPZB0-1800-33	KCT3030	GPZB1-1800-33	KCH3030

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号，请与销售人员联系！



GPZB2~GPZB4




基本特性

· 一般高压除磷喷嘴，喷头与体采用燕尾槽连接形式，更换喷嘴快速准确，接口采用焊接连接，同时外形长度超短，尤其适合安装位置严格受限制的场合。

基本参数

BGZB2 系列		BGZB3 系列		BGZB4 系列	
国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号
GPZB2-240-27	KCZ0425	GPZB3-180-26	666.566	GPZB4-179-26	13234-1-TC-1808E
GPZB2-300-27	KCZ0525	GPZB3-280-26	666.646	GPZB4-270-26	13234-1-TC-1812E
GPZB2-300-43	KCZ0540	GPZB3-450-26	666.726	GPZB4-454-26	13234-1-TC-1820E
GPZB2-360-27	KCZ0625	GPZB3-720-26	666.806	GPZB4-675-26	13234-1-TC-1830E
GPZB2-360-30	KCZ0628	GPZB3-890-26	666.846	GPZB4-902-26	13234-1-TC-1840E
GPZB2-360-35	KCZ0632	GPZB3-1120-26	666.886	GPZB4-1129-26	13234-1-TC-1850E
GPZB2-453-27	KCZ0825	GPZB3-1250-26	666.906	GPZB4-1243-26	13234-1-TC-1855E
GPZB2-453-33	KCZ0830	GPZB3-1340-26	666.916	GPZB4-1357-26	13234-1-TC-1860E
GPZB2-453-35	KCZ0832	GPZB3-180-30	666.567	GPZB4-179-30	13234-1-TC-2508E
GPZB2-453-43	KCZ0840	GPZB3-280-30	666.647	GPZB4-270-30	13234-1-TC-2512E
GPZB2-600-25	KCZ1023	GPZB3-450-30	666.727	GPZB4-454-30	13234-1-TC-2520E
GPZB2-667-27	KCZ1125	GPZB3-720-30	666.807	GPZB4-675-30	13234-1-TC-2530E
GPZB2-667-33	KCZ1130	GPZB3-890-30	666.847	GPZB4-902-30	13234-1-TC-2540E
GPZB2-667-35	KCZ1132	GPZB3-1120-30	666.887	GPZB4-1129-30	13234-1-TC-2550E
GPZB2-667-37	KCZ1134	GPZB3-1250-30	666.907	GPZB4-1243-30	13234-1-TC-2555E
GPZB2-667-43	KCZ1140	GPZB3-1340-30	666.917	GPZB4-1357-30	13234-1-TC-2560E
GPZB2-775-25	KCZ1323	GPZB3-180-40	666.568	GPZB4-179-40	13234-1-TC-3208E
GPZB2-775-35	KCZ1332	GPZB3-280-40	666.648	GPZB4-270-40	13234-1-TC-3212E
GPZB2-905-27	KCZ1525	GPZB3-450-40	666.728	GPZB4-454-40	13234-1-TC-3220E
GPZB2-905-33	KCZ1530	GPZB3-720-40	666.808	GPZB4-675-40	13234-1-TC-3230E
GPZB2-905-35	KCZ1532	GPZB3-890-40	666.848	GPZB4-902-40	13234-1-TC-3240E
GPZB2-905-37	KCZ1534	GPZB3-1120-40	666.888	GPZB4-1129-40	13234-1-TC-3250E
GPZB2-905-40	KCZ1537	GPZB3-1250-40	666.908	GPZB4-1243-40	13234-1-TC-3255E
GPZB2-905-43	KCZ1540	GPZB3-1340-40	666.918	GPZB4-1357-40	13234-1-TC-3260E
GPZB2-950-25	KCZ1623	-	-	-	-
GPZB2-1080-27	KCZ1825	-	-	-	-
GPZB2-1080-33	KCZ1830	-	-	-	-
GPZB2-1130-27	KCZ1925	-	-	-	-
GPZB2-1130-35	KCZ1932	-	-	-	-
GPZB2-1130-39	KCZ1936	-	-	-	-
GPZB2-1130-43	KCZ1940	-	-	-	-
GPZB2-1360-27	KCZ2325	-	-	-	-
GPZB2-1360-35	KCZ2332	-	-	-	-
GPZB2-1540-35	KCZ2632	-	-	-	-
GPZB2-1800-33	KCZ3030	-	-	-	-

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号，请与销售人员联系！

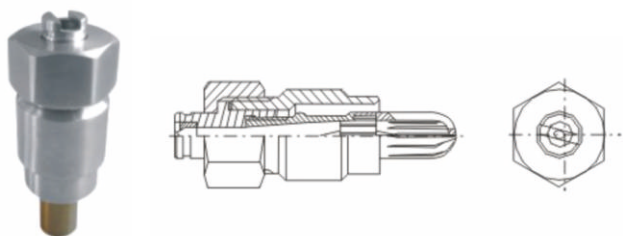

GPZB5~GPZB10

基本特性

- 强力高压除磷喷嘴，接口未焊接，体积较大，使用于安装位置尺寸要求不高的场合。
- 较一般到的高压除磷喷嘴，增加了整流器，经过整流后高压水流态，喷射出的呈扇形的高速水帘较一般喷嘴打击力大大增强，打击力的分布较均匀。

基本参数

BGZB5系列		BGZB6系列		BGZB7 系列	
国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号
GPZB5-240-27	DNB0425	GPZB6-240-27	DNH0425	GPZB7-120-26	694.496
GPZB5-300-27	DNB0525	GPZB6-300-27	DNH0525	GPZB7-150-26	694.536
GPZB5-300-43	DNB0540	GPZB6-300-43	DNH0540	GPZB7-180-26	694.566
GPZB5-360-27	DNB0625	GPZB6-360-27	DNH0625	GPZB7-230-26	694.606
GPZB5-360-30	DNB0628	GPZB6-360-30	DNH0628	GPZB7-280-26	694.646
GPZB5-360-35	DNB0632	GPZB6-360-35	DNH0632	GPZB7-360-26	694.686
GPZB5-453-27	DNB0825	GPZB6-453-27	DNH0825	GPZB7-450-26	694.726
GPZB5-453-33	DNB0830	GPZB6-453-33	DNH0830	GPZB7-580-26	694.766
GPZB5-453-35	DNB0832	GPZB6-453-35	DNH0832	GPZB7-720-26	694.806
GPZB5-453-43	DNB0840	GPZB6-453-43	DNH0840	GPZB7-890-26	694.846
GPZB5-600-25	DNB1023	GPZB6-600-25	DNH1023	GPZB7-1120-26	694.886
GPZB5-677-27	DNB1125	GPZB6-677-27	DNH1125	GPZB7-1250-26	694.906
GPZB5-677-33	DNB1130	GPZB6-677-33	DNH1130	GPZB7-1340-26	694.916
GPZB5-677-35	DNB1132	GPZB6-677-35	DNH1132	GPZB7-120-30	694.497
GPZB5-677-37	DNB1134	GPZB6-677-37	DNH1134	GPZB7-150-30	694.537
GPZB5-677-43	DNB1140	GPZB6-677-43	DNH1140	GPZB7-180-30	694.567
GPZB5-775-25	DNB1323	GPZB6-775-25	DNH1323	GPZB7-230-30	694.607
GPZB5-775-35	DNB1332	GPZB6-775-35	DNH1332	GPZB7-280-30	694.647
GPZB5-905-27	DNB1525	GPZB6-905-27	DNH1525	GPZB7-360-30	694.687
GPZB5-905-33	DNB1530	GPZB6-905-33	DNH1530	GPZB7-450-30	694.727
GPZB5-905-35	DNB1532	GPZB6-905-35	DNH1532	GPZB7-580-30	694.767
GPZB5-905-37	DNB1534	GPZB6-905-37	DNH1534	GPZB7-720-30	694.807
GPZB5-905-40	DNB1537	GPZB6-905-40	DNH1537	GPZB7-890-30	694.847
GPZB5-905-43	DNB1540	GPZB6-905-43	DNH1540	GPZB7-1120-30	694.887
GPZB5-950-25	DNB1623	GPZB6-950-25	DNH1623	GPZB7-1250-30	694.907
GPZB5-1080-27	DNB1825	GPZB6-1080-27	DNH1825	GPZB7-1340-30	694.917
GPZB5-1080-33	DNB1830	GPZB6-1080-33	DNH1830	GPZB7-120-40	694.498
GPZB5-1130-27	DNB1925	GPZB6-1130-27	DNH1925	GPZB7-150-40	694.538
GPZB5-1130-35	DNB1932	GPZB6-1130-35	DNH1932	GPZB7-180-40	694.568
GPZB5-1130-39	DNB1936	GPZB6-1130-39	DNH1936	GPZB7-230-40	694.608
GPZB5-1130-43	DNB1940	GPZB6-1130-43	DNH1940	GPZB7-280-40	694.648
GPZB5-1360-27	DNB2325	GPZB6-1360-27	DNH2325	GPZB7-360-40	694.688
GPZB5-1360-35	DNB2332	GPZB6-1360-35	DNH2332	GPZB7-450-40	694.728
GPZB5-1540-35	DNB2632	GPZB6-1540-35	DNH2632	GPZB7-580-40	694.768
GPZB5-1800-33	DNB3030	GPZB6-1800-33	DNH3030	GPZB7-720-40	694.808
-	-	-	-	GPZB7-890-40	694.848
-	-	-	-	GPZB7-1120-40	694.888
-	-	-	-	GPZB7-1250-40	694.908
-	-	-	-	GPZB7-1340-40	694.918

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号，请与销售人员联系！



基本参数

BGZB8 系列		BGZB9 系列		BGZB10 系列	
国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号	国内型号	国外对应型号
GPZB8-120-26	682.496	GPZB9-120-26	644.496	GPZB10-120-26	642.496
GPZB8-150-26	682.536	GPZB9-150-26	644.536	GPZB10-150-26	642.536
GPZB8-180-26	682.566	GPZB9-180-26	644.566	GPZB10-180-26	642.566
GPZB8-230-26	682.606	GPZB9-230-26	644.606	GPZB10-230-26	642.606
GPZB8-280-26	682.646	GPZB9-280-26	644.646	GPZB10-280-26	642.646
GPZB8-360-26	682.686	GPZB9-360-26	644.686	GPZB10-360-26	642.686
GPZB8-450-26	682.726	GPZB9-450-26	644.726	GPZB10-450-26	642.726
GPZB8-580-26	682.766	GPZB9-580-26	644.766	GPZB10-580-26	642.766
GPZB8-720-26	682.806	GPZB9-720-26	644.806	GPZB10-720-26	642.806
GPZB8-890-26	682.846	GPZB9-890-26	644.846	GPZB10-890-26	642.846
GPZB8-1120-26	682.886	GPZB9-1120-26	644.886	GPZB10-1120-26	642.886
GPZB8-1250-26	682.906	GPZB9-1250-26	644.906	GPZB10-1250-26	642.906
GPZB8-1340-26	682.916	GPZB9-1340-26	644.916	GPZB10-1340-26	642.916
GPZB8-120-30	682.497	GPZB9-120-30	644.497	GPZB10-120-30	642.497
GPZB8-150-30	682.537	GPZB9-150-30	644.537	GPZB10-150-30	642.537
GPZB8-180-30	682.567	GPZB9-180-30	644.567	GPZB10-180-30	642.567
GPZB8-230-30	682.607	GPZB9-230-30	644.607	GPZB10-230-30	642.607
GPZB8-280-30	682.647	GPZB9-280-30	644.647	GPZB10-280-30	642.647
GPZB8-360-30	682.687	GPZB9-360-30	644.687	GPZB10-360-30	642.687
GPZB8-450-30	682.727	GPZB9-450-30	644.727	GPZB10-450-30	642.727
GPZB8-580-30	682.767	GPZB9-580-30	644.767	GPZB10-580-30	642.767
GPZB8-720-30	682.807	GPZB9-720-30	644.807	GPZB10-720-30	642.807
GPZB8-890-30	682.847	GPZB9-890-30	644.847	GPZB10-890-30	642.847
GPZB8-1120-30	682.887	GPZB9-1120-30	644.887	GPZB10-1120-30	642.887
GPZB8-1250-30	682.907	GPZB9-1250-30	644.907	GPZB10-1250-30	642.907
GPZB8-1340-30	682.917	GPZB9-1340-30	644.917	GPZB10-1340-30	642.917
GPZB8-120-40	682.498	GPZB9-120-40	644.498	GPZB10-120-40	642.498
GPZB8-150-40	682.538	GPZB9-150-40	644.538	GPZB10-150-40	642.538
GPZB8-180-40	682.568	GPZB9-180-40	644.568	GPZB10-180-40	642.568
GPZB8-230-40	682.608	GPZB9-230-40	644.608	GPZB10-230-40	642.608
GPZB8-280-40	682.648	GPZB9-280-40	644.648	GPZB10-280-40	642.648
GPZB8-360-40	682.688	GPZB9-360-40	644.688	GPZB10-360-40	642.688
GPZB8-450-40	682.728	GPZB9-450-40	644.728	GPZB10-450-40	642.728
GPZB8-580-40	682.768	GPZB9-580-40	644.768	GPZB10-580-40	642.768
GPZB8-720-40	682.808	GPZB9-720-40	644.808	GPZB10-720-40	642.808
GPZB8-890-40	682.848	GPZB9-890-40	644.848	GPZB10-890-40	642.848
GPZB8-1120-40	682.888	GPZB9-1120-40	644.888	GPZB10-1120-40	642.888
GPZB8-1250-40	682.908	GPZB9-1250-40	644.908	GPZB10-1250-40	642.908
GPZB8-1340-40	682.918	GPZB9-1340-40	644.918	GPZB10-1340-40	642.918

如需订购镶宝石芯针形喷嘴或特殊型号, 请与销售人员联系!