



塑料喷嘴系列

Plastic nozzles





快拆实心锥



订购信息

QB1	-	1/4	-	PP
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷头型号	流量 (升/分钟)										喷射角度 (°)		
	0.5巴	0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	0.5巴	1.5巴	6巴
QB1	0.25	0.38	0.54	0.62	0.74	0.85	0.94	1	1.1	1.3	-	58	53
QB2	0.65	0.76	1	1.2	1.5	1.7	1.9	2	2.2	2.6	43	50	46
QB3	0.98	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.9	52	65	59
QB3.5	1.1	1.3	1.9	2.2	2.6	3	3.3	3.6	3.9	4.5	43	50	46
QB5	1.6	1.9	2.7	3.1	3.7	4.2	4.7	5.1	5.5	6.5	52	65	59
QB6.5	2.1	2.5	3.5	4	4.8	5.5	6.1	6.7	7.1	8.4	45	50	46
QB10	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11	13	58	67	61

快拆扇形



订购信息

QC5001	-	1/4	-	PP
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码

基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷头型号 (在3巴时的喷射角度)					流量 (升/分钟)								
55°	65°	80°	95°	110°	0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	14巴
QC5001	QC6501	QC8001	QC9501	QC11001	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.6	0.85
QC5002	QC6502	QC8002	QC9502	QC11002	0.25	0.45	0.64	0.79	0.91	1	1.1	1.2	1.7
QC5003	QC6503	QC8003	QC9503	QC11003	0.37	0.69	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.6
QC5004	QC6504	QC8004	QC9504	QC11004	0.5	0.92	1.3	1.6	1.8	2	2.2	2.4	3.4
QC5005	QC6505	QC8005	QC9505	QC11005	0.62	1.1	1.6	2	2.3	2.5	2.8	3	4.3
QC5006	QC6506	QC8006	QC9506	QC11006	0.75	1.3	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	5.1
QC5008	QC6508	QC8008	QC9508	QC11008	1	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	6.8
QC5010	QC6510	QC8010	QC9510	QC11010	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6	8.5
QC5015	QC6515	QC8015	QC9515	QC11015	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9	12.8
QC5020	QC6520	QC8020	QC9520	QC11020	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	17.1
QC5030	QC6530	QC8030	QC9530	QC11030	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	26



快拆扇形喷嘴



2818-PP

2828-PP

2848-PP

基本特性

- 喷射角度: 25°-110°
- 喷雾形状: 扇形喷雾, 喷射区域呈线形。
- 材 质: F4/PP/PVC/PVDF/SS喷头;PVC/PP/PCDF底座。
- 特 点: 快拆式扇形喷嘴由底座、密封圈、快拆帽盖、替换式喷头四件组合而成;
2818型提供Φ16mm焊接底座, 接入尺寸1/2"、3/8" BSPT/NPT;
喷头材质、型号可替换, 节约成本, 螺纹接口、拼合孔多种安装方式。

基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

外部接口		扇形喷头型号				1.0-10.0kg压力下的流量 (L/min)							
16	3/8	65°	80°	95°	110°	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴
	1/4												
●		6502	8002	9502	11002	0.46	0.64	0.79	0.91	1	1.1	1.2	1.4
●		6504	8004	9504	11004	0.91	1.3	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.9
●		6506	8006	9506	11006	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3
●		6508	8008	9508	11008	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8
●		6510	8010	9510	11010	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6	7.2
●		6515	8015	9515	11015	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9	10.8
●		6520	8020	9520	11020	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4
●		6530	8030	9530	11030	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.0	22.0

拼合孔快拆喷嘴



KC-01

(11/4英寸夹管)

KC-02

(1/2英寸夹管)

KC-03

(3/4英寸夹管)

KC-04

(3/4英寸夹管)



JK 系列

(3/4英寸夹管)

金属夹扣连接器

基本特性

- 材 质: SS/BRASS/PP喷头;SS/PP底座。
- 特 点: 安装管尺寸3/8"、1/2"、3/4"、1"、1/2"和3/4"拼合孔装置中有安置孔。易于安装。

基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

夹扣连接器号	夹管尺寸		出口接头NPT 或 BSPT				常用材料			最大压力 (巴)	最大流率 (升/分)	尺寸				净重 (公斤)
	管道尺寸 (英寸)	管道外径 (毫米)					A	B	C			A (毫米)	C主体入口直径 (毫米)	B管开口直径 (毫米)	D (毫米)	
7521	1/2	20-22	1/8	1/4	-	-	●	●	●	17	11	48	7.1	4.8	17.5	0.06
	3/4	25-27	1/8	1/4	-	-	●	●	●			54				
	1	32-35	1/8	1/4	-	-	●	●	●			57				
8370	1-1/4	39-43	-	1/4	3/8	1/2	●	●	●	9	45	70	17.5	11.1或14.3	20	0.17
	1-1/2	44-51	-	1/4	3/8	1/2	●	●	●			81				
	2	54-60	-	1/4	3/8	1/2	●	●	●			88				



一体式塑料喷嘴



基本特性

- 材质: 塑料 (PP/PVC/PTFE/PVDF) 等
- 特点: 一体式切削成形或注塑成形, 边缘整齐。
成本低, 材料多种选择, 其中PVDF材料喷嘴, 俗称“赛刚喷嘴”
具有耐高温 (7Kg压力下可耐温148°C)。
硬度和耐磨强度大, 具有抗化学腐蚀性。

应用范围

- 印制电路板的生产洗涤与漂淋
- 液晶面板清洗
- 火山灰冲洗
- 淬火与冷却
- 脱氧、脱泡、通风
- 清洗、蚀刻、冲影
- 气体洗涤
- 除尘

BB实心锥形喷嘴



在指定的压力下 (以bar为单位)。

入口 接头	流量 代码	流量 (升/分钟)							喷射角度 (°)		
		0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	7巴	0.7巴	1.5巴	6巴
1/8	1.3	0.5	0.7	0.8	0.97	1.1	1.3	1.4	52	65	59
	3	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	3.1	3.3	52	65	59
	4	1.5	2.2	2.5	3.0	3.4	4.1	4.4	52	65	59
	6	2.3	3.2	3.7	4.5	5.1	6.1	6.6	67	75	82
1/4	6	2.3	3.2	3.7	4.5	5.1	6.8	6.6	67	75	82
	8	3.0	4.3	4.9	6.0	6.8	8.2	8.8	58	70	64
3/8	6	2.3	3.2	3.7	4.5	5.1	6.1	6.6	67	75	82
	8	3	4.3	4.9	6.0	6.8	8.2	8.8	58	70	64
	10	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	10.2	11.0	58	70	64

CC扇形喷嘴



在指定的压力下 (以bar为单位)。

入口 接头	喷射角度 (°)				流量 (升/分)								
	65	80	95	120	0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴
1/8	6502	8002	9502	12002	0.25	0.46	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.4
	6503	8003	9503	12003	0.37	0.68	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.2
	6504	8004	9504	12004	0.5	0.91	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.9
	6505	8005	9505	12005	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.6
	6506	8006	9506	12006	0.75	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3
	6508	8008	9508	12008	1	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8
1/4	6510	8010	9510	12010	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	7.2
	6515	8015	9515	12015	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	10.8
	6520	8020	9520	12020	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4
3/8	6530	8030	9530	12030	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22

PVDF陶瓷嵌体喷嘴



在指定的压力下 (以bar为单位)。


喷头型号 (压力0.3巴时, 喷射角度为 60°和90°两种)	流量 (升/分)								喷射 角度 (°)
	0.05	0.1	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	
1/4 BB-PVDF+SIS 6520	0.8	1.2	1.6	2.0	2.3	2.8	3.3	3.7	65
1/4 BB-PVDF+SIS 6530	1.2	1.7	2.4	3.0	3.5	4.2	4.9	5.5	
1/4 BB-PVDF+SIS 9020	0.8	1.2	1.6	2.0	2.3	2.8	3.3	3.7	
1/4 BB-PVDF+SIS 9030	1.2	1.7	2.4	3.0	3.5	4.2	4.9	5.5	90



26988 系列



155 系列

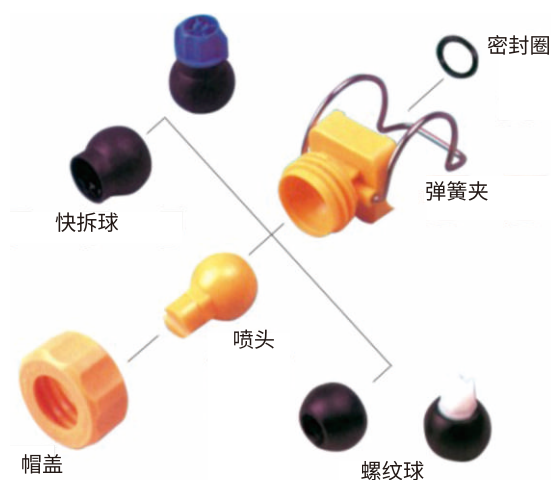


基本特性

- 有两种连接方式：夹扣型 (26988/27988) 和螺纹型 (155 系列)。
- 提供空心锥形、实心锥形、扇形三种喷雾模式。
- 拆卸快速、方便。

应用范围

- 金属清洗
- 表面处理中的脱脂
- 磷化
- 其他低压应用

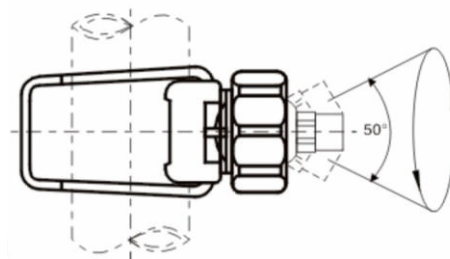

性能数据

· 夹扣型喷嘴规格

型号	夹管尺寸 (inch)	夹管外径 (mm)	水管开口直径 (mm)
26988	3/4	25-27	14
	1	32-35	14
	1-1/4	38-43	16
	1-1/2	44-51	18
	2	54-60	20

· 螺纹型喷嘴规格

型号	连接螺纹尺寸 (inch)
155	1/8
	1/4
	3/8
	1/2





26988-PP



塑料材质 (详情见本书页)

基本特性

- 喷射角度: 根据喷头型号确定 (0°-144°)
- 喷雾形状: 根据喷头型号确定 (实心锥、空心锥、扇形、方形均可)。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)、塑料 (PP/PVC/PTFE) 等。
- 特 点: 自由组合, 可以快速更换喷头。
夹扣式安装方式, 便于安装与拆卸。
通过螺纹球链接喷头, 多用途; 可任意精确调整方向。
喷嘴主体可以被反复使用, 只需替换喷头, 方便检修和清洗。

应用范围

- 水充气 · 消防灭火 · 喷淋冷却 · 粉尘控制
- 金属处理 · 气体洗涤清洗和冷却

基本参数

型号	夹管尺寸 (英寸)	夹管外径 (mm)	水管开孔 直径(mm)	螺纹球 型号	螺纹尺寸 (英寸)
26988M	1	32-35	14	BL1	1/8
	1-1/4	38-43	16	BL2	1/4
	1-1/2	44-51	18	BL3	3/8
	2	54-60	20		

空心锥形喷头

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷头型号	流量(升/分钟)							喷射角度(°)		
	0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
AT15-30.1	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	46	49	51
AT25-30.1	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45	47	50
AT55-50.1	13.5	19	22.7	27.8	32	39.2	45.2	38	46	48
AT55-50.3	13.5	19	22.7	27.6	31.8	38.7	44.4	75	75	76

实心锥形喷头

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷头型号	流量(升/分钟)							喷射角度(°)		
	0.35巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
BT6	1.6	2.3	2.6	3.2	3.7	4.5	5.1	69	74	68
BT12.5	3.4	4.8	5.4	6.8	7.7	9.3	10.6	69	74	68
BT25	6.7	9.5	10.9	13.5	15.4	18.6	21	64	67	63
BT50	13.5	19.1	21.9	27	31	37	42	91	94	88

扇形喷头

在指定的压力下 (以bar为单位)。

喷头型号(在3 巴时的喷射角度)						流量(升/分钟)						
15°	25°	40°	50°	65°	80°	0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴
-	-	-	-	CT6510	CT8010	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
-	-	CT4020	CT5020	CT6520	-	2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
-	CT2530	CT4030	CT5030	CT6530	-	3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
-	-	CT4040	CT5040	CT6540	CT8040	5.0	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
CT1550	-	CT4050	CT5050	CT6550	-	6.2	9.5	11.4	14	16.1	19.7	23
-	CT2560	CT4060	CT5060	CT6560	CT8060	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
CT1570	CT2570	CT4070	CT5070	CT6570	CT8070	8.7	13.3	16.0	19.5	23	28	32
CT15100	CT25100	CT40100	CT50100	CT65100	CT80100	12.5	19.1	23	28	32	39	46

订购信息

26988 - 1-1/4 - D14 - PP + CT6520

| | | | |

主体喷嘴型号 夹管尺寸 水管开孔尺寸 材质 喷头型号

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。



空心锥形喷嘴

在指定的压力下 (以bar为单位)。

	喷头型号	流量 (L/min)							喷射角度 (°)		
		0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
	AT15-30.1	6.2	8.8	10.4	12.6	14.5	17.6	20.2	45	49	51
	AT25-30.1	7.5	10.7	12.7	15.4	17.6	21.4	24.6	45	47	50
	AT55-30.1	13.5	19.0	22.7	27.8	32.0	39.2	45.2	38	46	48
	AT55-50.3	13.5	19.0	22.7	27.6	31.8	38.7	44.4	75	75	76

实心锥形喷嘴

在指定的压力下 (以bar为单位)。

	喷头型号	流量 (L/min)							喷射角度 (°)		
		0.3巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	0.5巴	1.5巴	4巴
	BT6	1.6	2.3	2.6	3.2	3.7	4.5	5.1	69	74	68
	BT12.5	3.4	4.8	5.4	6.8	7.7	9.3	10.6	69	74	68
	BT25	6.7	9.5	10.9	13.5	15.4	18.6	21	64	67	63
	BT50	13.5	19.1	21.9	27	31	37	42	91	94	88

扇形喷嘴

在指定的压力下 (以bar为单位)。

	喷头型号 (在3巴时的喷射角度)						流量 (L/min)						
	15°	25°	40°	50°	65°	80°	0.3	0.7	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴
	-	-	-	-	CT6510	CT8010	1.2	1.9	2.3	2.8	3.2	3.9	4.6
	-	-	CT4020	CT5020	CT6520	-	2.5	3.8	4.6	5.6	6.5	7.9	9.1
	-	CT2530	CT4030	CT5030	CT6530	-	3.7	5.7	6.8	8.4	9.7	11.8	13.7
	-	-	CT4040	CT5040	CT6540	CT8040	5.0	7.6	9.1	11.2	12.9	15.8	18.2
	CT1550	-	CT4050	CT5050	CT6550	-	6.2	9.5	11.4	14.0	16.1	19.7	23
	-	CT2560	CT4060	CT5060	CT6560	CT8060	7.5	11.4	13.7	16.7	19.3	24	27
	CT1570	CT1570	CT4070	CT5070	CT6570	CT8070	8.7	13.3	16.0	19.5	23	28	32
	CT15100	CT15100	CT40100	CT50100	CT65100	CT80100	12.5	19.1	23	28	32	39	46

快拆球规格

	快拆球型号	连接对象
	BLQ	快拆对象

螺纹球规格

	螺纹球型号	螺纹尺寸 (inch)
	BL1	1/8
	BL2	1/4
	BL3	3/8

快拆扇形喷嘴

在指定的压力下 (以bar为单位)。

	喷头型号 (在3巴时的喷射角度)					流量 (L/min)								
	50°	65°	80°	95°	110°	0.3巴	1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	14巴
	QC5001	QC6501	QC8001	QC9501	QC11001	0.12	0.23	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.6	0.85
	QC5002	QC6502	QC8002	QC9502	QC11002	0.25	0.45	0.64	0.79	0.91	1.0	1.1	1.2	1.7
	QC5003	QC6503	QC8003	QC9503	QC11003	0.37	0.69	0.97	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.6
	QC5004	QC6504	QC8004	QC9504	QC11004	0.50	0.92	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	3.4
	QC5005	QC6505	QC8005	QC9505	QC11005	0.62	1.1	1.6	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	4.3
	QC5006	QC6506	QC8006	QC9506	QC11006	0.75	1.3	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	5.1
	QC5008	QC6508	QC8008	QC9508	QC11008	1.0	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	6.8
	QC5010	QC6510	QC8010	QC9510	QC11010	1.2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6.0	8.5
	QC5015	QC6515	QC8015	QC9515	QC11015	1.9	3.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9.0	12.8
	QC5020	QC6520	QC8020	QC9520	QC11020	2.5	4.6	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	17.1
	QC5030	QC6530	QC8030	QC9530	QC11030	3.7	6.8	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	26

实心锥形喷嘴

在指定的压力下 (以bar为单位)。

	喷头 型号	流量 (L/min)										喷射角度 (°)		
		0.5巴	0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴	0.5巴	1.5巴	6巴
	QB1	0.25	0.38	0.54	0.62	0.74	0.85	0.94	1.0	1.1	1.3	-	58	53
	QB2	0.65	0.76	1.0	1.2	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.6	43	50	46
	QB3	0.98	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.9	52	65	59
	QB3.5	1.1	1.3	1.9	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.9	4.5	43	50	46
	QB5	1.6	1.9	2.7	3.1	3.7	4.2	4.7	5.1	5.5	6.5	52	65	59
	QB6.5	2.1	2.5	3.5	4.0	4.8	5.5	6.1	6.7	7.1	8.4	45	50	46
	QB10	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	9.4	10.2	11.0	13.0	58	67	61