




SQ系列



BH-SQ

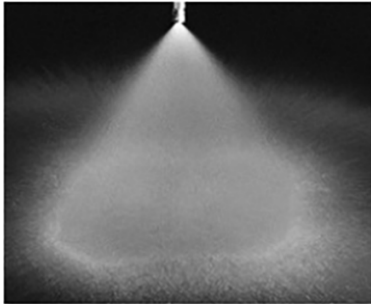

一体式(内螺纹)

BBH-SQ



一体式(外螺纹)

BG-SQ



可拆卸帽式(内)

BBG-SQ



可拆卸帽式(外)

基本特性

- 喷射角度: 40°-105°
- 喷雾形状: 实心锥形喷雾, 喷射区域成方形。
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS) 等。
- 特 点: 在矩形范围内覆盖均匀, 效果十分理想;
DG/DDG型号为可拆卸式帽盖, 方便检修和清洗;
内部为叶片、大流量通道设计, 保证和控制喷雾的均匀分布。

应用范围

- 水充气
- 消防灭火
- 喷淋冷却
- 粉尘控制
- 金属处理
- 气体洗涤清洗和冷却

订购信息

BBH	-	1/4	-	SS	-	12SQ
喷嘴型号		螺纹尺寸		材质代码		流量代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴的接口尺寸前加字母“N”

基本参数

· 标准角

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号				流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)												喷射角度 (°)		
	BH-SQ	BBH-SQ	BG-SQ	BBG-SQ			0.4巴	0.5巴	0.7巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	6巴	10巴	0.5巴	1.5巴	6巴		
1/8	●	●	●	●	3.6SQ	1.6	1.1	1.2	1.4	1.9	2.2	2.7	3.1	3.7	4.0	4.7	40	52	47		
	●	●	●	●	4.8SQ	1.9	1.4	1.6	1.8	2.6	3.0	3.6	4.1	4.9	5.3	6.2	48	63	57		
	●	●	●	●	6SQ	2.4	1.8	2.0	2.3	3.2	3.7	4.5	5.1	6.1	6.6	7.8	60	66	60		
1/4	●	●	●	●	10SQ	2.8	2.9	3.3	3.8	5.4	6.2	7.4	8.5	10.2	11.0	13.0	62	67	61		
	●	●	●	●	12SQ	3.2	3.5	3.9	4.6	6.5	7.4	8.9	10.2	12.3	13.2	15.5	70	75	68		
	●	●	●	●	14.5SQ	3.9	4.3	4.7	5.5	7.8	9.0	10.8	12.3	14.8	15.9	18.8	78	82	75		
3/8	●	●	●	●	18SQ	4.0	5.3	5.9	6.9	9.7	11.1	13.4	15.3	18.4	19.8	23	71	75	68		
1/2	●	●	●	●	29SQ	5.6	8.5	9.5	11.1	15.7	17.9	22	25	30	32	38	71	75	68		
	●	●	●	●	36SQ	6.4	10.6	11.8	13.7	19.5	22	27	31	37	40	47	78	82	75		
3/4	●	●	●	●	50SQ	6.7	14.7	16.3	19.1	27	31	37	42	51	55	65	71	75	68		
1	●	●	●	●	106SQ	9.9	31	35	40	57	65	79	90	109	117	137	78	80	73		
1-1/4	●	●	●	●	177SQ	12.7	52	58	67	96	109	132	150	181	195	229	78	80	73		
1-1/2	●	●	●	●	230SQ	14.3	68	75	88	124	142	171	195	236	253	298	73	77	70		
2	●	●	●	●	290SQ	15.5	85	95	111	157	179	216	246	297	319	376	66	70	64		
	●	●	●	●	360SQ	17.4	106	118	137	195	222	268	306	369	396	466	70	74	67		
	●	●	●	●	480SQ	21	141	157	183	260	297	357	408	492	528	622	79	82	74		

· 广角

在指定的压力下 (以bar为单位)。

接口尺寸 (in.)	喷嘴型号		流量代码	孔径 (mm)	流量 (L/min)												喷射角度 (°)		
	BH	BBH			0.4巴	0.5巴	0.7巴	1巴	1.5巴	2巴	3巴	4巴	6巴	0.5巴	1.5巴	6巴			
1/4	●	●	14WSQ	3.6	4.2	4.6	5.3	6.2	7.5	8.5	10.1	11.5	13.7	99	101	93			
3/8	●	●	17WSQ	4.0	5.1	5.6	6.5	7.6	9.1	10.3	12.3	13.9	16.7	99	101	93			
	●	●	20WSQ	4.4	6.0	6.6	7.6	8.9	10.7	12.1	14.5	16.4	19.6	104	110	94			
	●	●	24WSQ	4.8	7.1	7.9	9.1	10.7	12.8	14.5	17.4	19.7	24	104	110	94			
	●	●	27WSQ	5.2	8.0	8.9	10.3	12.0	14.4	16.3	19.5	22	26	104	110	98			
1/2	●	●	30WSQ	5.6	8.9	9.9	11.4	13.4	16.0	18.1	22	25	29	104	110	102			
	●	●	35WSQ	6.0	10.4	11.5	13.3	15.6	18.7	21	25	29	34	104	110	102			
	●	●	40WSQ	6.4	11.9	13.1	15.2	17.8	21	24	29	33	39	104	110	102			
	●	●	45WSQ	6.4	13.4	14.8	17.1	20	24	27	33	37	44	104	110	102			
3/4	●	●	50WSQ	6.7	14.9	16.4	19.1	22	27	30	36	41	49	104	110	102			
	●	●	71WSQ	9.9	21	23	27	32	38	43	51	58	70	105	110	102			
1	●	●	130WSQ	13.1	39	43	50	58	69	79	94	107	127	107	110	107			

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系。