



三件组合



基本特性

- 喷射角度: 0° (液柱流) -110°
- 喷雾形状: 扁平扇形喷雾, 喷射区域成线形
- 液滴大小: 液滴大小为小到中等, 分布均匀, 压力和流量适用范围广。
- 材 质: 黄铜 (BRASS)、不锈钢 (SS)
- 特 点: 分体式, 可以快速安装喷头、调整角度。
通畅的液流通道尽可能的减少了堵塞, 有相对应的过滤网可供选择。
具有喷嘴主体可以被反复使用, 只需要替换喷头, 方便检修和清洗。

应用范围

- 消防灭火
- 喷淋冷却
- 空气净化
- 冷却与淬火
- 风尘控制
- 金属处理
- 气体洗涤和冷却


基本参数

在指定的压力下 (以bar为单位)。

扇形喷头型号								孔径 (mm)	1.0-10.0kg 压力下的流量							
15°	25°	40°	50°	65°	80°	95°	110°		1巴	2巴	3巴	4巴	5巴	6巴	7巴	10巴
1501	2501	4001	5001	6501	8001	9501	11001	0.66	-	0.32	0.39	0.46	0.51	0.56	0.6	0.72
-	-	40015	-	65015	80015	95015	110015	0.79	-	0.48	0.59	0.68	0.76	0.84	0.9	1.1
1502	2502	4002	5002	6502	8002	9502	11002	0.91	0.46	0.64	0.79	0.91	1	1.1	1.2	1.4
1503	2503	4003	5003	6503	8003	9503	11003	1.1	0.68	0.97	1.2	1.1	1.5	1.7	1.8	2.2
1504	2504	4004	5004	6504	8004	9504	11004	1.3	0.91	1.3	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.9
1505	2505	4005	5005	6505	8005	9505	11005	1.4	1.1	1.6	2	2.3	2.5	2.8	3	3.6
1506	2506	4006	5006	6506	8006	9506	11006	1.6	1.4	1.9	2.4	2.7	3.1	3.3	3.6	4.3
1508	2508	4008	5008	6508	8008	9508	11008	1.8	1.8	2.6	3.2	3.6	4.1	4.5	4.8	5.8
1510	2510	4010	5010	6510	8010	9510	11010	2	2.3	3.2	3.9	4.6	5.1	5.6	6	7.2
1515	2515	4015	5015	6515	8015	9515	11015	2.4	2.4	4.8	5.9	6.8	7.6	8.4	9	10.8
1520	2520	4020	5020	6520	8020	9520	11020	2.8	2.8	6.5	7.9	9.1	10.2	11.2	12.1	14.4
1530	2530	4030	5030	6530	8030	9530	11030	3.6	3.6	9.7	11.8	13.7	15.3	16.7	18.1	22
1540	2540	4040	5040	6540	8040	9540	-	4	4	12.9	15.8	18.2	20	22	24	29
1550	2550	4050	5050	6550	8050	9550	-	4.4	4.4	16.1	19.7	23	25	28	30	36
1560	2560	4060	5060	6560	8060	9560	-	4.8	4.8	19.3	24	27	31	33	36	43
1570	2570	4070	5070	6570	8070	9570	-	5.2	5.2	23	28	32	36	39	42	50

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系!

订购信息

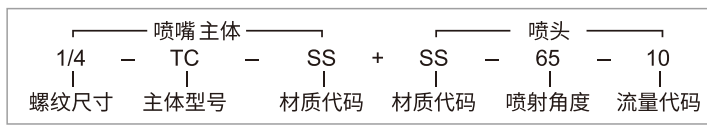

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N"。