





## P1070



## 基本特性

- 材质: 不锈钢(ss) 黄铜(BRASS)
- 特点: 用于纸边的切割, 精准, 干净;  
液柱流, 能够承受高达140bar的压力;  
喷头材质有多种选择, 316不锈钢、红宝石芯、钨合金、陶瓷等。

## 基本尺寸

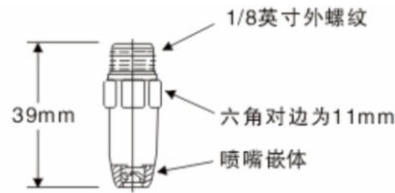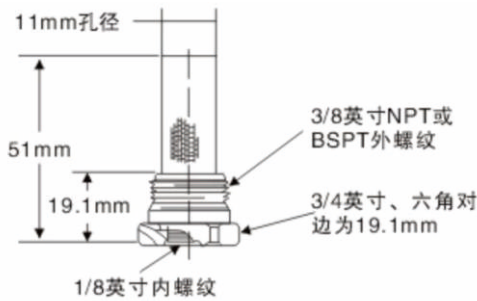

## 应用范围

- 网部长网高压摆动清洗
- 压榨部毛毯高压摆动清洗
- 盲孔辊清洗
- 沟纹辊清洗等。

## 基本参数

在指定的压力下(以bar为单位)。

喷嘴形号	序列号	孔径(mm)	流量(升/分)									
			7巴	10巴	20巴	30巴	40巴	50巴	60巴	70巴	100巴	138巴
P1070	15	0.38	0.17	0.21	0.29	0.36	0.41	0.46	0.5	0.54	0.65	0.76
P1070	20	0.51	0.31	0.36	0.52	0.63	0.73	0.82	0.89	0.96	1.2	1.4
P1070	25	0.64	0.48	0.57	0.81	0.99	1.1	1.3	1.4	1.5	1.8	2.1
P1070	30	0.76	0.69	0.82	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.6	3.1
P1070	35	0.89	0.93	1.1	1.6	1.9	2.2	2.5	2.7	3	3.5	4.2
P1070	40	1.0	1.2	1.5	2.1	2.5	2.9	3.3	3.6	3.9	4.6	5.4
P1070	45	1.1	1.5	1.9	2.6	3.2	3.7	4.1	4.5	4.9	5.8	6.9
P1070	50	1.3	1.9	2.3	3.2	4	4.6	5.1	5.6	6	7.2	8.5
P1070	60	1.5	2.8	3.3	4.6	5.7	6.6	7.3	8	8.7	10.4	12.2

如需订购特殊尺寸, 请与销售人员联系!

## 订购信息

┌ 喷嘴主体 ┐			┌ 喷头 ┐		
1/4 - P1070	-	SS	+	RUS	- 20
螺纹	喷嘴	材质		喷头	流量
尺寸	型号	代码		材质	代码

如需NPT螺纹接口, 请在喷嘴接口尺寸前加字母"N".